


## Przełącznik ProCurve 1800-8G (J9029A)

Seria przełączników HP ProCurve 1800 składa się z dwóch zarządzanych przez Internet, gigabitowych przełączników bez wentylatora, które nadają się doskonale do wdrażania w otwartych przestrzeniach biurowych wymagających cichej pracy.

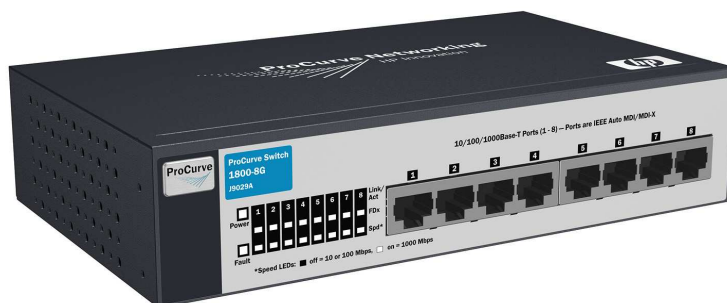

### Technical Specifications

Łączność	
Przepustowość routowania/przełączania	16 GB/s
Praca w sieci	
Komunikacja	IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q sieci VLAN; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3x Flow Control; zgodność operacyjna — RFC 1534 DHCP/BOOTP
Opóźnienie	100 Mb: < 3,9 $\mu$ s (pakiety 64-bajtowe); 1000 Mb: < 2,1 $\mu$ s (pakiety 64-bajtowe)
Wielkość tabeli adresów	8 000 pozycji
Pamięć i procesor	1 MB pamięci Flash, 64 KB pamięci SDRAM, 1 MB pamięci RAM/ROM; pojemność bufora pakietów: 144 KB
Funkcje zarządzania	ProCurve Manager; Przeglądarka internetowa
Wydajność	
Przepustowość	maks. 11,9 mln p/s (pakiety 64-bajtowe)
Porty	
Zewnętrzne porty we-wy	8 port 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb: 10Base-T/100Base-TX: pełny duplex lub półduplex; 1000Base-T: tylko pełny duplex; Typy nośników: IEEE Auto-MDIX
Zasilanie	
Zasilanie	110-240 VAC; 60 Hz
Zużycie energii	18 W
Dostępność zasilania	0,5 A
Obudowa szelazowa	
Możliwości montowania w szelazie	Montaż wyłącznie w pozycji poziomej

### Informacje dotyczące zgodności

Bezpieczeństwo	
Bezpieczeństwo	CSA 22.2 No. 60950; EN 60950/IEC 60950; UL 60950
Standardy	
Certyfikaty	Przepisy FCC Część 15, Rozdział B Klasa A; EN55022; VCCI; ICES-003 (Kanada)

### Informacje o środowisku

Emisja ciśnienia akustycznego	
Ciśnienie akustyczne	0 dB Brak wentylatora
Rozproszenie ciepła	
Emisja ciepła	61 BTU/godz.
Wilgotność względna	
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	wilgotność względna 10–90%
Dopuszczalna wilgotność względna	wilgotność względna 10–90%
Temperatura	
Zakres temperatur podczas eksploatacji	od 0 do 40°C
Zakres temperatur składowania (w °C)	od -40° do 70°C

### Wymiary & waga

Dimensions	
Wymary (szer. x głęb. x wys.)	19,63 x 11,63 x 4,39 cm
Weights	
Waga produktu	0,54 kg

### Gwarancja

gwarancja Lifetime: przez cały czas posiadania produktu, z wymianą w następnym dniu roboczym (w większości krajów)

Teksty autorstwa Hewlett-Packard Development Complanly, L.P.