


## HP StorageWorks 1/8 Ultrium 448 G2 Tape Autoloader (AH164A)

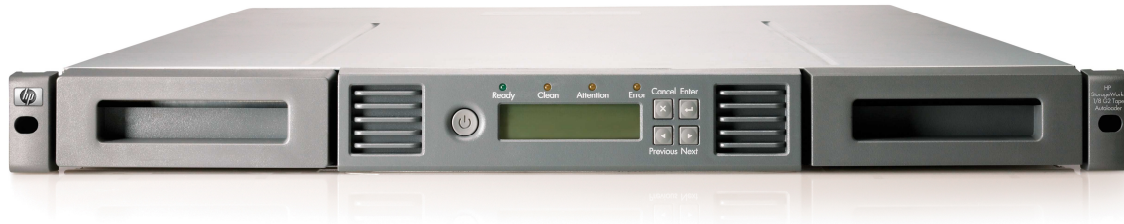

### Technical Specifications

#### Oprogramowanie zainstalowane / dołączone

Dołączone oprogramowanie	The 1/8 G2 Tape Autoloader includes HP StorageWorks Data Protector Express, Single Server Edition for Windows/Linux/NetWare. This application allows you to securely back up, and if necessary recover, a single Windows/Linux/NetWare machine to/from your HP StorageWorks tape drive or tape autoloader.
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Ogólne specyfikacje dotyczące pamięci masowych

interfejs	Ultra 160 SCSI (LVD)
-----------	----------------------

#### Charakterystyka napędów

Typ napędu	Ultrium 448
Szybkość przesyłania pakietów	24 MB/s (native), 48 MB/s (compressed)
Pojemność po kompresji	3.2 TB

#### Dodatkowe specyfikacje dotyczące wydajności

Średni czas między awariami	100,000 hours (based on 1M MSBF)
-----------------------------	----------------------------------

#### Dodatkowa charakterystyka napędów

Pojemność bez	1.6 TB
---------------	--------

kompresji	
Konfiguracja	
Typ montażu	Rack-mount, Tabletop
wydajność	
Szybkość transmisji danych (średnia, skompresowana)	172.8 GB/hr
Pamięci masowe	
Ilość gniazd na kasety	8
Napęd	1
Napędy taśm (obsługiwane)	LTO-2 Ultrium 448

## Informacje o środowisku

Wilgotność względna	
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	20 to 80% RH
Dopuszczalna wilgotność względna	20 to 90% RH
Temperatura	
Zakres temperatur podczas eksploatacji	10 to 35° C
Zakres temperatur składowania (w °C)	-40 to 60° C

## Wymiary & waga

Dimensions	
Wymary (szer. x głęb. x wys.)	58.42 x 99.06 x 24.13 cm

Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	58 x 99 x 25 cm
Weights	
Waga produktu	16.33 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	15.3 kg

## Gwarancja

1-year, next business day, parts exchange